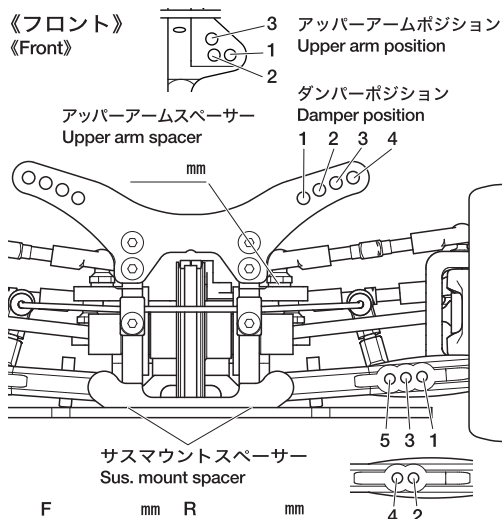



HIGH PERFORMANCE R/C MODEL FOR ADVANCED USER

TRF415MSX


SETTING SHEET セッティングシート

氏名
Name日付
Date気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° 4°
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
フロントドライブ Front drive	One-way Direct
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm



ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	

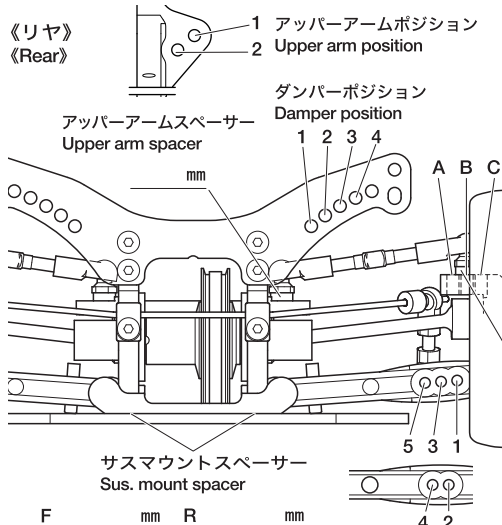メモ
Memo《リア》
《Rear》

リアアクスル Rear axle	°
キャンバー角 Camber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm



ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 Piece(s)
3mmリング(黒) O-ring (black)	個 Piece(s)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	個 Piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	

メモ
Memoフロントトー角
Toe angle (front)Fサスマウント
F sus. mount

Front

Rear

Rサスマウント
R sus. mount

Front

Rear

モーター
Motorスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear

T

T

バッテリー
Batteryボディ
Bodyウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelインナー
Tire insertベストラップ
Best lap