



名前		温度	℃	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

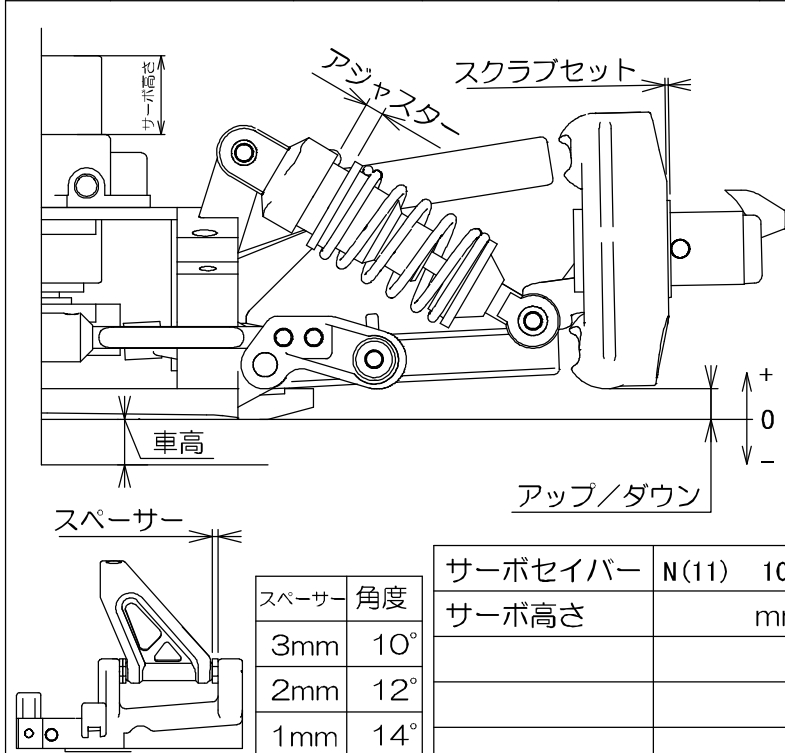

ダンパーオイル	400 450 500 550 600 700
ダンパーピストン	N
スプリング	1.7 1.8 1.9 2.0
スプリングアジャスター	mm
ナックルタイプ	0° 2°
スクラブセット	2.0 1.5 1.0 0.5
キャスター角	°
キャンバー角	OG 1G 2.0 1.5 1.0 0.5 0
トー角	
フロント全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊕
タイヤ硬度	32 35 37 40
タイヤタイプ	スタンダード/マルチ
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

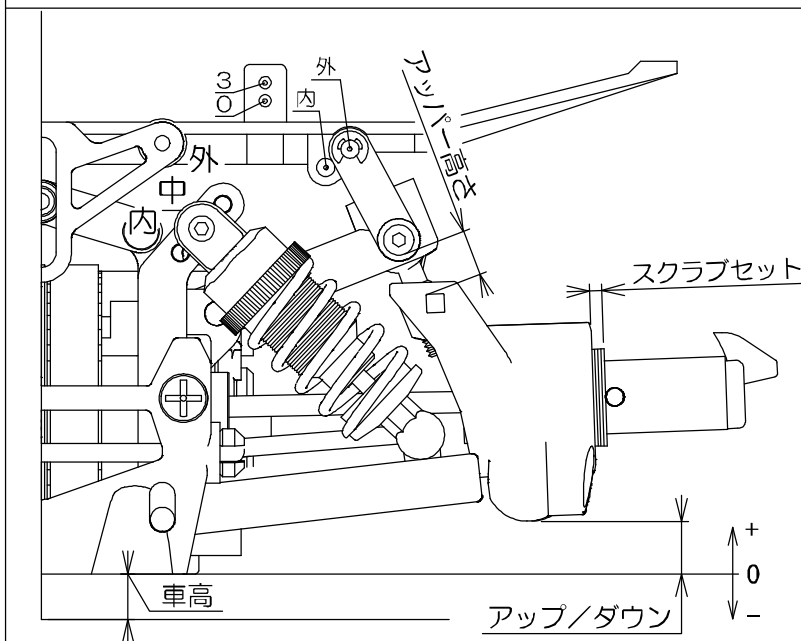

ダンパーオイル	600 550 500 450 400
ダンパーピストン	N
スプリング	1.9 1.8 1.7
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	内 ■ 外
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 2.0
アッパーアーム高さ	mm
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
トー角	
リヤ全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	3.2 2.9 2.6
タイヤ硬度	40 37 35 32
タイヤタイプ	スタンダード/マルチ
タイヤ直径	φ mm
車高	mm
サスホルダー	N(7mm)

ギヤ	ギヤレシオ(R側)	ギヤ	ギヤレシオ(R側)	ギヤ	ギヤレシオ(R側)	ギヤ	ギヤレシオ(R側)
16/48	7.58	16/49	7.74	20/44	5.56	20/45	5.68
17/48	7.13	17/49	7.28	21/44	5.29	21/45	5.41
18/48	6.74	18/49	6.88	22/44	5.05	22/45	5.17

クリアランス	mm	スパースギヤ	48 49 / 44 45	ボディー	
アジャストナット	mm	Rボディーマウント取付け	内 外	ボディー位置	mm
ギヤ	16 17 18/20 21 22	Rボディーマウント高さ	0 3	リヤスポイラー	mm